

双面显示超薄一体机



“零” 边框
超薄 机身
双面 显示

双面液晶显示



500 - 500尼特亮度

13.2毫米整机厚度



超窄边框

7x24小时工作



智能安卓信发系统



技术参数

面板

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 面板尺寸 (英寸) | 39 |
| LCD 品牌 | LG / Samsung / AUO / SHARP |
| 有效显示区域尺寸 (h x w mm) | 803 × 452 |
| 分辨率 (pixel) | 1920 x 1080 |
| 宽高比 | 16 : 9 |
| 亮度 (尼特) | 500 - 500 |
| 对比度 | 1200 : 1 |
| 灰阶响应时间 (ms) | 14.5 |
| 可视角 (H/V) | 178° /178° |
| 背光类型 | LED |
| 寿命 (小时) | 30000 |

发布系统

| | |
|--------|-------------------|
| 系统 | Android 4.4.4 |
| CPU | RK 3188 |
| DDR | 1 G |
| NAND | 8 G |
| WIFI | 支持 |
| LAN | 支持 |
| USB | 支持 |
| 远程联网发布 | 远程待机, 开关机, 远程发布内容 |
| 4G/3G | 可选 |
| 实时时钟 | 支持定时开关机 |
| 喇叭 | / |

电压

| | |
|----------|----------------------------------|
| 输入电压 | AC 220 / 110 V ± 10%, 50 / 60 HZ |
| 最大功率 (w) | 60 |


外壳材质

| | |
|---------------------|------------------------|
| IP 等级 | IP4X |
| 外壳材质 | 铝合金 + 不锈钢 |
| 外壳寿命 | 5 年 |
| 玻璃 | / |
| 触摸 | / |
| 外形尺寸 (宽 x 高 x 厚 毫米) | 470 x 1147 x 13.2 |
| 边宽 (毫米) | 8.8 / 86.5 / 8.8 / 8.8 |
| 重量 (千克) | TBD |
| 可选: PC系统 / 单机版 | |


环境要求

| | |
|----------|---------------|
| 工作环境 | 橱窗, 室内 |
| 工作温度 | 0 °C ~ +40 °C |
| 工作湿度 | 10% ~ 80% |
| 工作海拔 (米) | ≤ 2000 |

外观尺寸

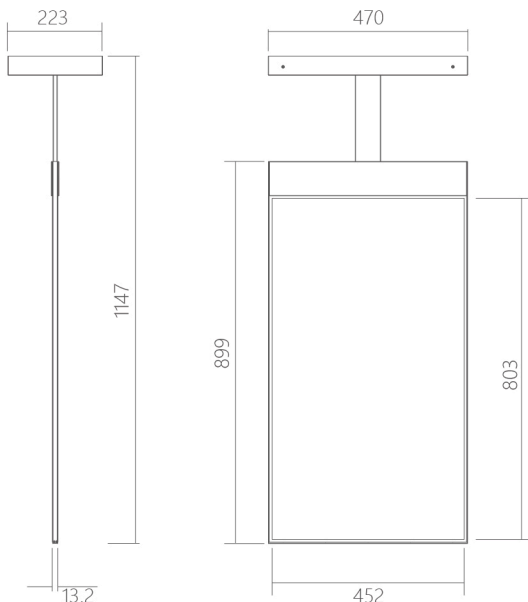

端口示意



- ① USB x 2
- ② VGA
- ③ HDMI
- ④ 网口(RJ45)
- ⑤ 天线 (4G)